



Empresa certificada




INSTRUCCIONES DE MONTAJE

**ANTIRROBO SCOOTER :
YAMAHA VERSITY**

STAHL

Ref. 5725964/5725965



1
Tornillo allen
M8x100
Cantidad: 1



2
Tuerca antirrobo
Cantidad: 2



3
Casquillo
Cantidad: 2



4
Llave antirrobo
Cantidad: 1



5
Tapón plástico
Cantidad: 2



6
Pivote
Cantidad: 1



7
Tubo goma Ø15
Cantidad: 2



8
Tuerca cónica
Cantidad: 1

INSTALACIÓN DEL SOPORTE ANTIRROBO

- 1) Desmontar las tuercas que fijan la bisagra al asiento. Según Figura 1.
- 2) Se montará el conjunto soporte según los espárragos originales del asiento y se fijará mediante las tuercas originales en su parte inferior. Figura n°2.
- 3) Fijar la parte superior de la bisagra colocando los casquillos y las tuercas de seguridad suministrados. Apretar éstas mediante la llave suministrada. Figura n°3.
- 4) Montar los tapones de PVC sobre los casquillos según Figura n°4.

INSTALACIÓN DEL PIVOTE MANILLAR

- 1) Desmontar el contrapeso original del manillar izquierdo y extraer el casquillo plástico que reside en el interior.
- 2) Montar el conjunto pivote según la secuencia: tuerca cónica, goma, casquillo cónico, goma, pivote. Figura n°5. Fijarlo al manillar apretando fuerte el tornillo allen.



Fig n° 5



Fig n° 1

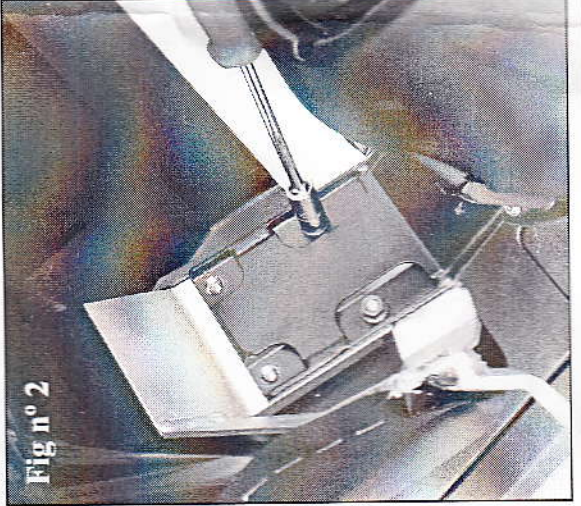


Fig n° 2

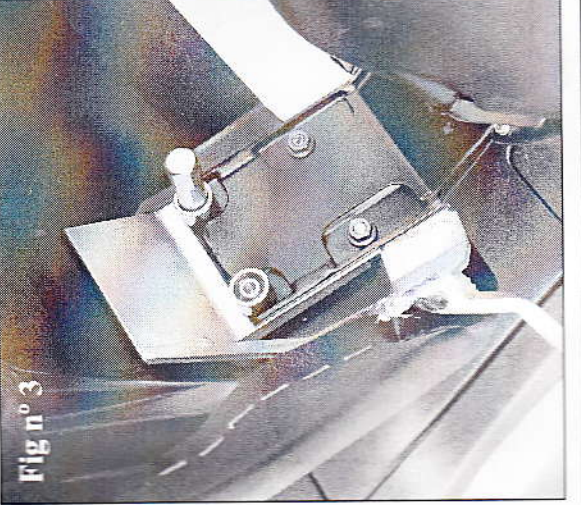


Fig n° 3


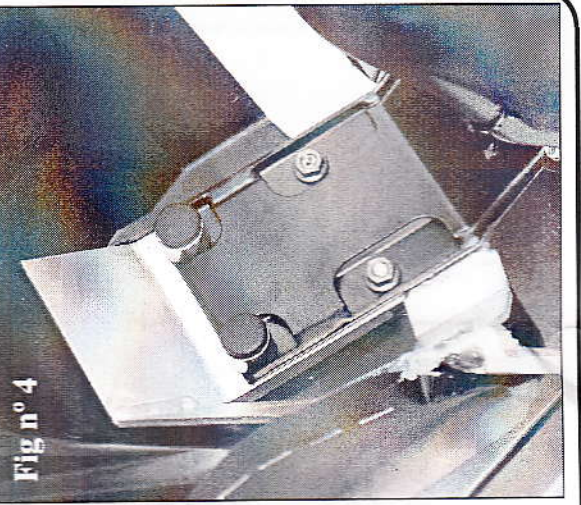


Fig n° 4



**LUBRICAR SÓLO CON ACEITE
WD 40 !!!**

IT-IC034 REV - 01

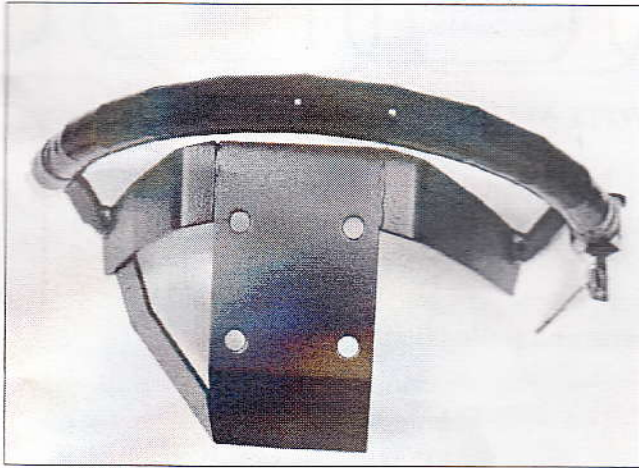

SISTEMA PATENTADO