



Empresa certificada



## **INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

**ANTIRROBO PARA SCOOTER :**

**GILERA NEXUS 250 - 2006**

**STAHL**

**Ref. 5726798/5726799**

1  
**Pivote**  
Cantidad: 1



2  
**Tornillo allen 6x60**  
Cantidad: 1



3  
**Tornillo allen 8x66**  
Cantidad: 1



4  
**Tubo PVC**  
Cantidad: 1



5  
**Arandela plana 6mm**  
Cantidad: 5



6  
**Tornillo allen 6x20**  
Cantidad: 2



7  
**Tornillo antirrobo 6x25**  
Cantidad: 2



8  
**Tapón plástico**  
Cantidad: 2



### INSTALACIÓN DEL SOPORTE ANTIRROBO

1. Levantar el sillín del scooter
2. Desmontar los tornillos de fijación del asiento (Figura 1)
3. Instalar el soporte antirrobo bajo el sillín según la figura 2.
4. Fijar el soporte utilizando los tornillos suministrados, según figura 3.
5. Poner los tapones de PVC. (Figura 4)



Figura 1



Figura 3



Figura 2



Figura 4

### INSTALACIÓN DEL PIVOTE AL MANILLAR

1. Desmontar el contrapeso original. (Figura 5)
2. Montar el pivote según la posición indicada en la figura 6. Se recomienda taladrar a 6,75 para rosca a M8, para una mayor seguridad.
3. Fijar firmemente el pivote asegurando su anclaje.
4. **Importante: Se recomienda montar con fijador de roscas.**



Figura 5


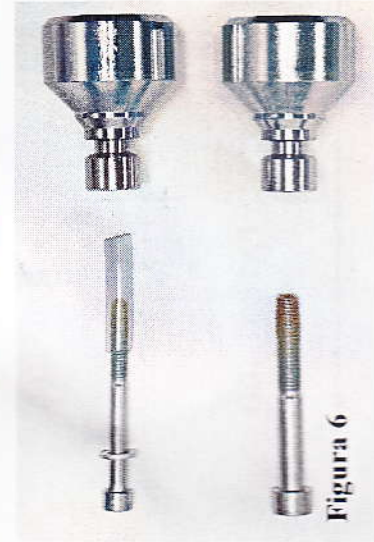


Figura 6

9  
**Llave antirrobo**  
Cantidad: 1



Cantidad: 1

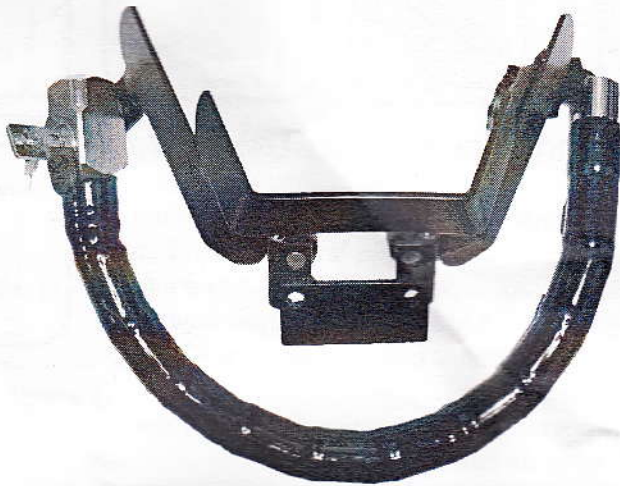

LUBRICAR SÓLO CON  
WD 40 !!!

IT-IC048 REV - 00



SISTEMA PATENTADO